

叠加式顺序阀

型号ZDZ6DP-1XJ



- ◆ 通径6
- ◆ 最高工作压力250bar
- ◆ 最大工作流量60L/min

目录

功能说明、剖面图	02
规格型号	02
技术参数	03
元件尺寸	04

特征

- 叠加式结构
- 安装面符合DIN24340 A型和ISO4401
- 带压力表接口

未经嘉亦特液压公司授权，此宣传册任何部分不得以任何方式翻版、编辑、复制及使用电子方式进行传播。由于产品一直在不断开发创新中，本宣传册中信息不针对特定行业的特殊条件或适用性，对于因此而产生的任何不完整或不准确描述，嘉亦特液压不承担责任。



功能说明、剖面图


ZDZ6D型阀是叠加直动式顺序阀。用于次级回路压力相关的顺序切换。

通过调压机构(4)设定顺序压力。2个调压弹簧(3)将控制阀芯(2)保持在初始位置，阀关闭。


油口P1的压力通过控制通道(5)作用于阀芯端面，与滑阀上的弹簧力相互平衡。

如果油口P1的压力大于弹簧(3)的设定，阀芯(2)就会向弹簧方向移动，这样油口P口打开，使油液P1流向P2。

压力表接口(1)，可以安装压力表监测顺序油路压力。

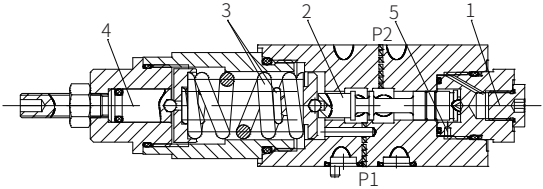

机能符号：(①=阀侧 ②=底板侧)



规格型号

	Z	DZ	6	D	P	2	1X	J	25	B	*
叠加式结构	=Z										
顺序阀		=DZ									
通径6			=6								
直动式				=D							
油口P顺序					=P						
螺钉调节						=2					
							1XJ=				
								10~19系列			
								(10至19, 安装和连接尺寸保持不变)			

其它信息见文字说明

B= 测压口螺纹G1/8

25= 调节压力范围20~250bar


J= 陆基

技术参数

工作介质	矿物油-适用于丁腈橡胶或氟橡胶密封
	磷酸酯-适用于氟橡胶密封
工作介质温度范围(°C)	-30至+80 (丁腈橡胶密封)
	-20至+80 (氟橡胶密封)
粘度范围(m m ² /s)	10至800
油液污染度	油液最高污染度等级按NAS1638 9级和ISO4406 20/18/15级
最高工作压力(进口) (bar)	315
最高顺序压力设定(bar)	250
最低起始压力(bar)	20
最大流量 (L/min)	60

元件尺寸

单位:mm

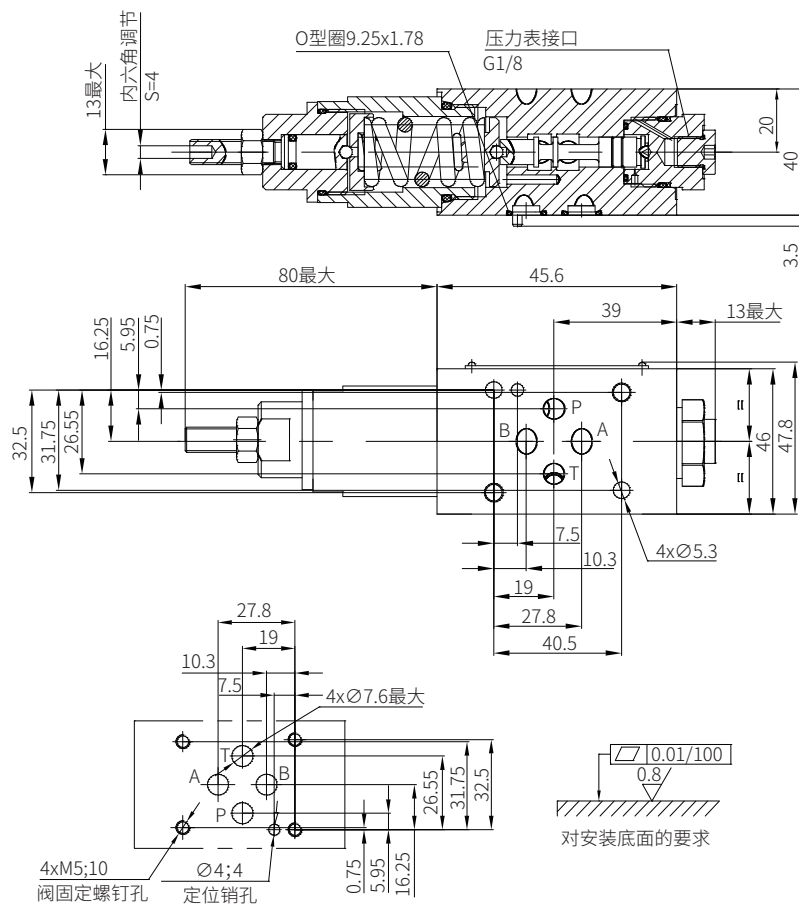

阀固定螺钉:

M5 按GB/T70.1-10.9级, 内六角螺钉或LT30.02,
 双头螺栓加LT30.01螺母, 长度按叠加高度确定,
 拧紧扭矩 $M_A=7.8\text{Nm}$ 。必须单独订货

先导式顺序阀

型号DZ...5XJ



- ◆ 通径10, 25, 32
- ◆ 最高工作压力315bar
- ◆ 最大工作流量600L/min

目录

功能说明、剖面图	02-03
规格型号	03
机能符号	04
技术参数	04
特性曲线	05-06
元件尺寸	07-08

特征

- 用作压力阀, 顺序阀和旁通阀
- 用于阀块安装
- 4种调节部件
 - 旋钮
 - 带护罩的六角套筒
 - 有锁的刻度旋钮
 - 刻度旋钮
- 4个压力等级
- 单向阀, 可选择